



Le garde-corps S8 est un modèle adapté à la circulation des piétons sur les ponts routiers.

Le garde-corps S8 est adapté pour courbe et pente. Fabrication et personnalisation selon les contraintes du chantier.

Certifié : XP-P 98-405 et FDP 98-406

Les points forts du Garde-corps S8 :

- Produits adaptés pour courbe et pente d'ouvrage grâce à une fabrication spéciale sur demande
- Montage facile par l'utilisation des manchons rétreints ou soudés
- Facilement réparable
- Continuité de la main courante
- Personnalisable grâce au thermolaquage selon RAL de votre choix (garantie anti-corrosion de 10 ans grâce à la galvanisation de ce produit).
- 2 Types d'ancrage possibles : poteaux scellés ou poteaux soudés sur platine

Il est possible de renforcer votre garde-corps type S8 par l'ajout de glissières type A ou B.

CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1005 mm

Poids : 25 kg/ml

Garantie : anticorrosion 10 ans (galvanisation à chaud)

Entraxe : 1500 mm selon ISO1461

Supports : poteaux scellés ou poteaux soudés sur platine, sur longrine béton ou trottoir

Acier : S235 JR selon EN10025



*Garde-Corps sur passerelle piétonne ferroviaire
- Sénégal*





2021 - Photos et schémas non contractuels

solosteel



Schémas techniques

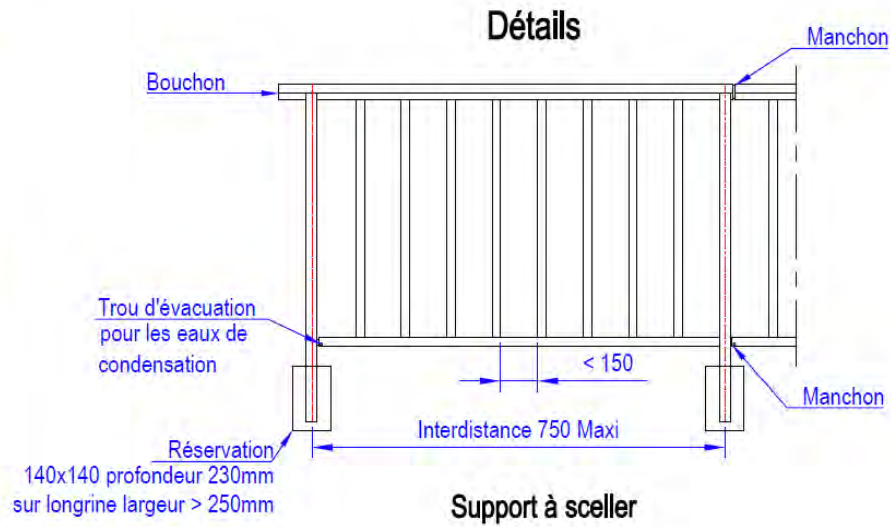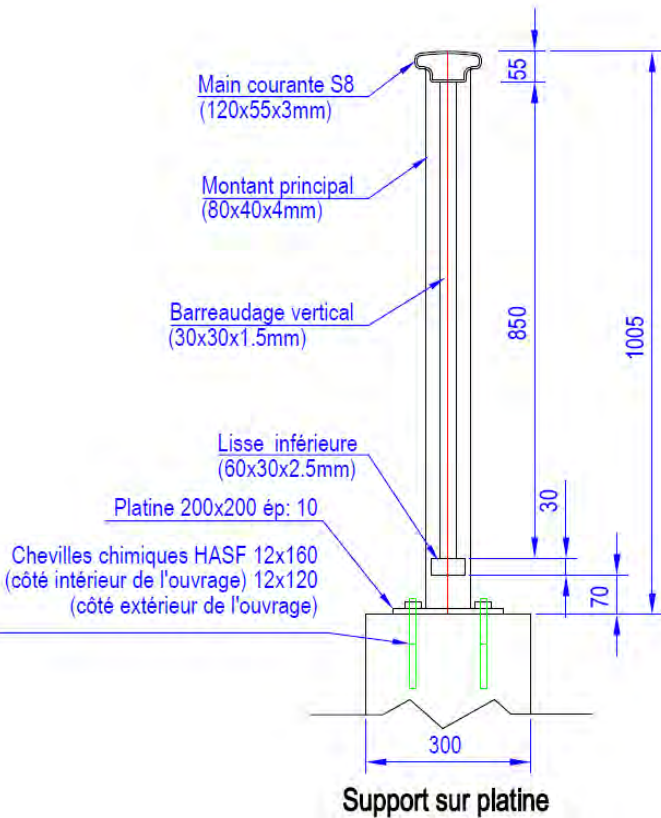


ELEVATION

Elément d'about à 2 pieds

Elément standard

Elément d'about à 1 pied

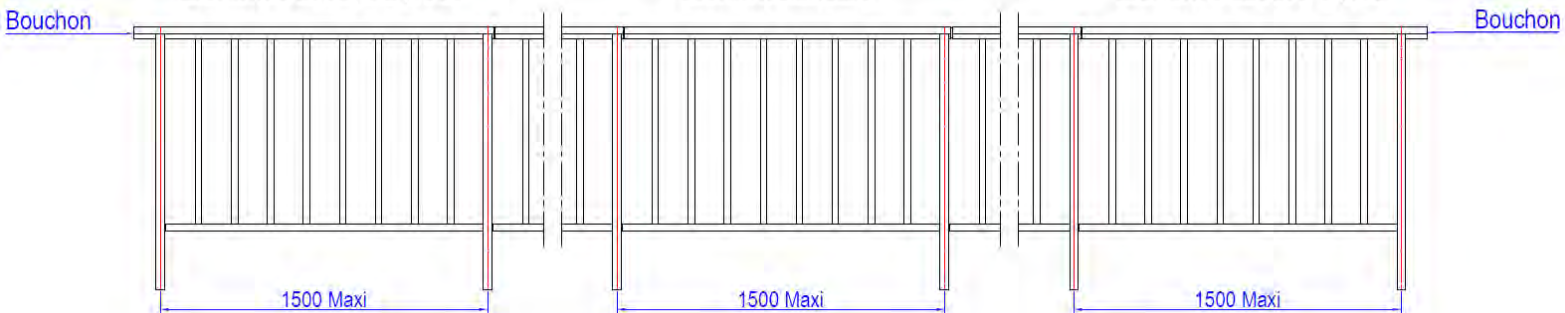

Nos références



*Passerelle piétonne au-dessus d'une autoroute
- Maghreb*



*Passerelle piétonne avec escaliers - SNCF
France*



Garde-Corps sur-mesure

