

Le PRIMUS P2 est une extrémité de file performante pour glissières de sécurité.

Niveau de retenue : P2

Classe de déplacement latéral permanent: x1 (DA<0,5) et y2 (DD<2,0)

Classe de zone de sortie: Z2



ASI : A

PRIMUS P2 remplace les extrémités abaissées présentant un risque de tremplin pour les véhicules.

Dispositif testé suivant PrEN1317-4 (2002).

Caractéristiques:

- 4 Supports C125 et 1 support Sigma 100 en acier S235 JR; longueur : 1,90 m
- Premier module composé d'un élément de déformation
- Deuxième module composé de deux éléments de raccordement profil AD ou BD
- Poids / ml : 365 kg
- Hauteur: 0,65m
- Largeur: 0,70m
- Longueur: 8,40m

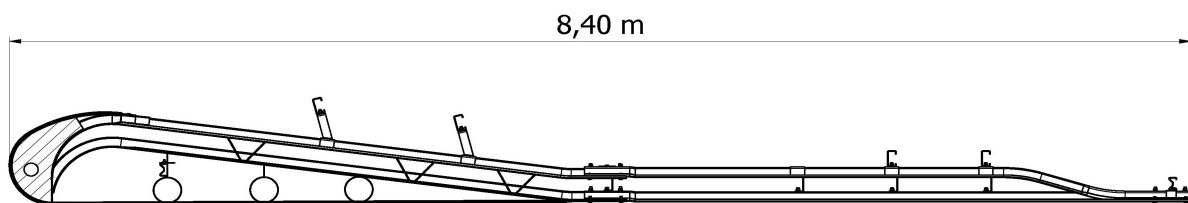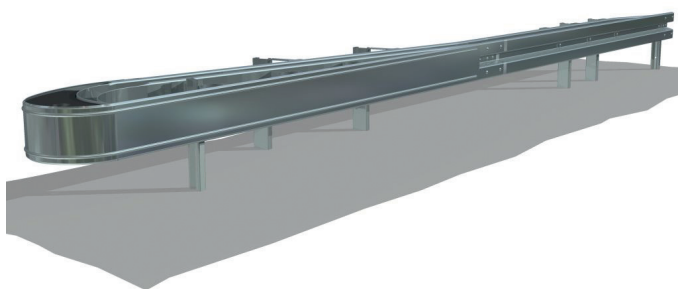

solosteel

2019 - Photos et schémas non contractuels - Version du 13/12/2019

